


Благодарим вас за выбор продукции Fotokvant!


AL-900AS Video Light Инструкция по эксплуатации

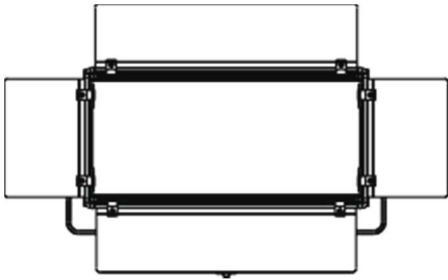

Меры предосторожности

Во избежание повреждения осветителя или получения травм, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности перед использованием и храните руководство, чтобы все пользователи всегда могли его найти. Перед использованием данного устройства внимательно прочтите всю инструкцию и сохраните ее на будущее.

1.Элементы осветителя

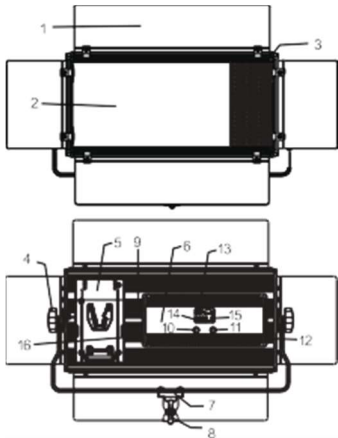

1. Шторки.
2. Рассеиватель.
3. Световой элемент.
4. Ручка фиксации угла наклона.
5. Разъем аккумулятора типа V-mount.
6. Корпус блока управления и дисплея.
7. Кронштейн крепления на стойку.
8. Винт фиксации на стойку.
9. Выключатель питания.
10. Кнопка выбора регулировки яркости.
11. Кнопка выбора регулировки цветовой температуры.
12. Регулятор яркости/цвета.
13. Значение яркости.
14. Значение цветовой температуры.
15. Заряд аккумулятора.
16. Разъем сетевого адаптера.

2.Характеристики

В осветителе используется 450 светодиодов температурой 5600K и 450 светодиодов температурой 3200K. Благодаря новейшим технологиям регулировки стали точнее, а освещенность (лк) и яркость больше. Питание осуществляется с помощью аккумулятора типа V-mount (приобретается отдельно), либо комплектным сетевым адаптером.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание риска возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания на устройство воды или влаги.

1. Использование неоригинального или не соответствующего мощности аккумулятора может привести к повреждению или невозможности запуска источника. Обратите внимание на рабочее напряжение перед использованием, чтобы оно соответствовало требуемым характеристикам.
2. При обнаружении дыма или запаха гари немедленно отключите питание от сети. В случае продолжения использования возможны повреждения оборудования или травмы.
3. Пожалуйста, не разбирайте прибор самостоятельно, если он упал или сломался. Отключите питание и отправьте прибор в сервисный центр.
4. Для хранения и транспортировки отключайте прибор от источника питания.
5. Хранить в недоступном для детей месте. Соблюдайте это предостережение, неправильное хранение может привести к травмам.
6. Обратите внимание на примечания при использовании аккумулятора. Неправильная эксплуатация может вызвать вздутие или разрыв источника питания. Пожалуйста, учитывайте следующие моменты перед покупкой и/или использованием:

- приобретайте/используйте только проверенные аккумуляторы;
- не замыкайте и не разбирайте аккумулятор;
- перед заменой одного аккумулятора на другой предварительно выключите питание осветителя переключением тумблера в положение 0;
- не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня и нагреву;
- не допускайте попадания на аккумулятор воды или влаги.

3.Уход за осветителем

1. Пыль и загрязнения удаляйте с помощью салфетки из микрофибры и кисточки. В случае сильного загрязнения допускается протирание слегка увлажненной тканью, после чего необходимо все вытереть насухо.

2. Не используйте сильнодействующие моющие средства, такие как растворители, ацетон и спирт. Они могут повредить элементы осветителя.


4.Регулировка параметров яркости и световой температуры

1. Регулировка яркости.
Для изменения яркости необходимо на корпусе блока управления и дисплея нажать кнопку brightness (10-й элемент на схеме). Значение яркости в процентах начнет моргать. При помощи регулятора (12-й элемент на схеме) изменить значение до желаемого. Вращение по часовой стрелке - увеличение, вращение против часовой стрелки - уменьшение значения. Изменение яркости возможно с шагом 10%, либо 1%, если нажать на регулятор.

2. Регулировка цветовой температуры
Для изменения цветовой температуры необходимо на корпусе блока управления и дисплея нажать кнопку color temperature (11-й элемент на схеме). Значение цветовой температуры в кельвинах (K) начнет моргать. При помощи регулятора (12-й элемент на схеме) изменить значение до желаемого. Диапазон регулировки от 3200K (тёплый) до 5600K (холодный), шаг регулировки 100K.

5.Габариты изделия

Длина – 408 мм. Ширина – 67 мм. Высота – 259 мм.

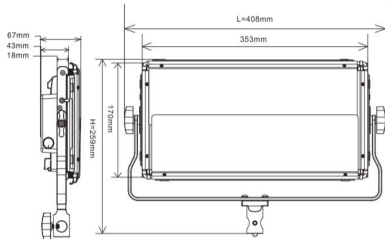

* Допуски: ±1.0 мм.

6.Технические характеристики

1.	Количество диодов	450 светодиодов 5600K, 450 светодиодов 3600K
2.	Мощность	50 Вт
3.	Освещенность	4200 лк/метр

4.	Диапазон цветовой температуры	3200K – 5600K
5.	Индекс цветопередачи (CRI)	97
6.	Управление	Трёхпозиционный тумблер: 0 – выкл – от аккумулятора – через сеть
7.	Показатели дисплея	Уровень яркости, световая температура, аккумулятор
8.	Максимальный угол освещения	120 градусов
9.	Питание	Сетевой адаптер 15V4A, аккумуляторы типа V-mount
10.	Масса	1770 грамм
11.	Температура рабочей среды	0 – 40 градусов
12.	Температура хранения	От -10 до +50 градусов
13.	Относительная влажность	20 – 80 %